


Sistema DM

Sistemas de Extinción de Campanas de Cocinas

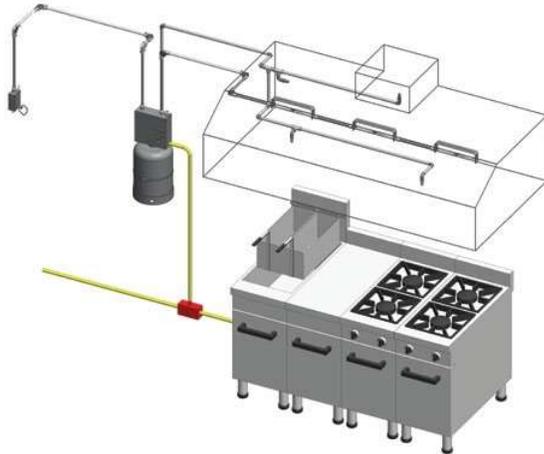

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Área de cobertura más amplia.
- ▶ Toberas con sistema antiobstrucción.
- ▶ Detección precisa.
- ▶ Necesita menos cantidad de detectores, en comparación con otras marcas.
- ▶ Se pueden instalar 2 activadores manuales (opcional).
- ▶ Las válvulas de corte de gas pueden ser fácilmente adicionadas al sistema (opcional).
- ▶ Se puede agregar, de forma muy sencilla, un micro switch para monitorear el estado del sistema (opcional).
- ▶ Sencilla operación e instalación.
- ▶ Fácil mantenimiento.
- ▶ Repuestos originales en stock a precios accesibles.
- ▶ Cálculo hidráulico simplificado.
- ▶ Instalación de cañería de extinción de un solo tipo.
- ▶ Apto para todo tipo de campanas de cocina.

MODELOS DISPONIBLES

- ▶ DM 8 : Sistema de extinción de 8 puntos de descarga.
- ▶ DM12 : Sistema de extinción de 12 puntos de descarga.
- ▶ DM18 : Sistema de extinción de 18 puntos de descarga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros con capacidad 9,5 Lt, 15 Lt y 22,7 Lt.
Baja presión de trabajo, 9 Bar.
Toberas cónicas de amplia cobertura, 30° - 60° - 90° grados.
Activación manual o automática.
Sensores de calor con sello UL de 141°C - 182°C - 260°C grados.